

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

В.П. Часовских

Интеллектуальные технологии и кибербезопасность цифрового предприятия

38.04.05 – бизнес-информатика направленность интеллектуальное
управление цифровым предприятием»

Лабораторная работа №1

Простое шифрование и дешифрование - шифр Цезаря

Екатеринбург 2022

Простое шифрование и дешифрование - шифр Цезаря

До появления компьютеров криптография состояла из символьных алгоритмов. Криптографические алгоритмы либо заменяли одни символы другими, либо переставляли символы. Лучшие алгоритмы делали и то и другое, причем многократно.

Подстановочные шифры

Подстановочным (*substitution cipher*) называется шифр, который каждый символ открытого текста заменяет другим символом в шифротексте. Получатель выполняет обратную подстановку в шифротексте, восстанавливая открытый текст. В классической криптографии существуют четыре типа подстановочных шифров.


Простой подстановочный шифр (*simple substitution cipher*), или моноалфавитный шифр (*monoalphabetic cipher*), - это шифр, который заменяет каждый символ открытого текста соответствующим символом шифротекста. Примером простых подстановочных шифров являются криптомы в газетах.

Омофонический подстановочный шифр (*homophonic substitution cipher*) похож на простую подстановочную крипосистему, за исключением того, что один символ открытого текста заменяется несколькими символами шифротекста. Например, букве А может соответствовать набор чисел 5, 13, 25 или 56, букве В — 7, 19, 31 или 42 и т.д.

Полиграммный подстановочный шифр (*polygram substitution cipher*) — это шифр, который заменяет одни блоки символов другими. Например, символам АВА могут соответствовать символы RTQ, символам АВВ — символы SLL и т.д.

Полиалфавитный подстановочный шифр (*polyalphabetic substitution cipher*) состоит из нескольких простых подстановочных шифров. Например, можно использовать пять разных простых подстановочных фильтров так, что каждый символ открытого текста заменяется с использованием одного конкретного шифра.

Шифр Цезаря, также известный как **шифр сдвига**, код **Цезаря** или сдвиг **Цезаря** — один из самых простых и наиболее широко известных методов **шифрования**. **Шифр Цезаря** — это вид **шифра подстановки**, в котором каждый символ в открытом тексте заменяется символом, находящимся на некотором постоянном числе позиций левее или правее него в алфавите. Например, в **шифре** со сдвигом вправо на 1, А была бы заменена на Б, Б станет Г, и так далее:

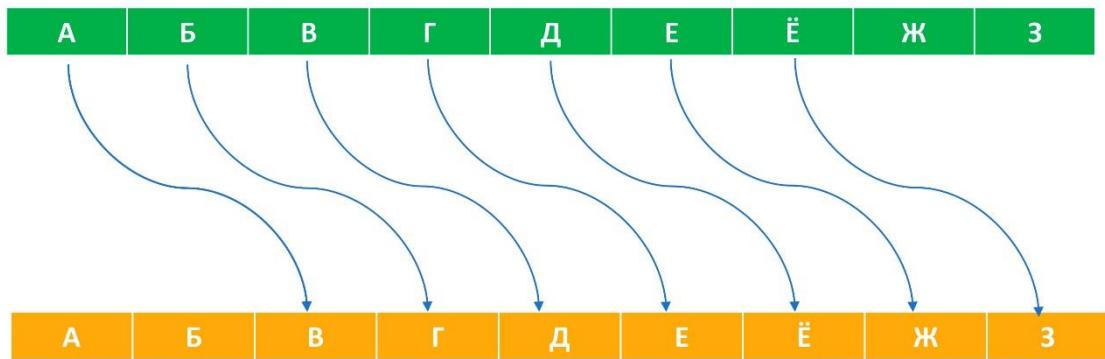

Шифр Цезаря представляет собой простой подстановочный фильтр. На самом деле этот алгоритм еще проще, чем подстановочный, потому что алфавит шифротекста представляет собой результат смещения алфавита открытого текста, а не его случайную перестановку.

Лабораторная работа выполняется в среде Visual Studio 2019 с использование языка программирования Python. Начало работы определено в методических указаниях «Среда Visual Studio 2019 и использование языка программирования Python для проектов дисциплины «Информационная безопасность телекоммуникационных систем». Доступ в библиотеке сайта <http://vikchas.ru>

Формирование шифротекста

В начале программы определяем алфавиты русский и английский.

```
alfavit_EU = 'ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ'
alfavit_RU = 'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЫЬЭЮЯАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШЩЫЬЭЮ'
```

Вручную будет определяться шаг сдвига в шифротексте и сообщение для шифровки, переменные smeshenie и message, а также переменная для шифротекста itog

```
smeshenie = int(input('Шаг шифровки: '))
message = input("Сообщение для шифровки: ").upper()
itog = ''
```

В программе можно использовать либо русский текст или английский.
Вручную вводится тип языка.

```
lang = input('Выберите язык RU/EU: ') #Добавляем возможность выбора языка
```

Алгоритм формирования шифротекста и его печать будет следующий:

```
if lang == 'RU':
    for i in message:
        mesto = alfavit_RU.find(i) # Алгоритм для шифрования сообщения на русском
```

```

new_mesto = mesto + smeshenie
if i in alfavit_RU:
    itog += alfavit_RU[new_mesto]
else:
    itog += i
else:
    for i in message:
        mesto = alfavit_EU.find(i)           # Алгоритм для шифрования сообщения на
английском
        new_mesto = mesto + smeshenie
        if i in alfavit_EU:
            itog += alfavit_EU[new_mesto]
        else:
            itog += i

print (itog)

```

Дешифровка шифротекста (сообщения)

Алгоритм дешифровки шифротекста является обратным шифровке. Изменения произойдут только в части величины шага, знак должен указываться « - ».

```

alfavit_EU = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
alfavit_RU = 'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЫЬЭЮЯАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЫЬЭЮЯ'
smeshenie = int(input('Шаг дешифровки (не забудьте про знак): '))
message = input("Сообщение для Дешифровки: ").upper()
itog = ''
lang = input('Выберите язык RU/EU: ')
if lang == 'RU':
    for i in message:
        mesto = alfavit_RU.find(i)
        new_mesto = mesto + smeshenie
        if i in alfavit_RU:
            itog += alfavit_RU[new_mesto]
        else:
            itog += i
else:
    for i in message:
        mesto = alfavit_EU.find(i)
        new_mesto = mesto + smeshenie
        if i in alfavit_EU:
            itog += alfavit_EU[new_mesto]
        else:
            itog += i

print (itog)

```

ЗАДАНИЯ РАБОТЫ

1. Создать проект в среде Visual Studio 2019 с использованием языка программирования Python.
2. Сформировать необходимое окружения языка Python из библиотек, необходимых для выполнения лабораторной работы.

3. Создать два файла-программы в языке python для шифровки и дешифровки.
4. Сформировать тексты программ, в соответствие с методическими указаниями, для шифровки и дешифровки.
5. Подготовить 4 примера – 2 на русском языке и 2 на английском для подготовки шифротекста. Примеры должны содержать правильные тексты (символы алфавита) и ошибочные.
6. Сформировать шифротексты.
7. Выполнить дешифровку шифротекстов.
8. Оформить отчет по работе с указанием описания алгоритма Цезаря, описания программ шифровки и дешифровки, описание примеров и указания недостатков и достоинств алгоритма Цезаря.